READY TO USE

# ready grout



READY GROUT – ГОТОВАЯ ЗАТИРКА,
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ ШВОВ.
ЭСТЕТИКА В КАЖДОЙ ЛИНИИ.

# ГОТОВАЯ ЗАТИРКА



READY TO USE

# ready grout

**ЭЛАСТИЧНАЯ**
для деформационных оснований

**ВЛАГОСТОЙКАЯ**
для внутренних и наружных работ


**УТОНЧЕННАЯ**
для швов от 0,5 мм

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ**
для любых облицовочных материалов

**READY GROUT - Готовая затирка для безупречных швов.**
**Идеальное решение для профессионалов и мастеров-любителей!**
**Это современный материал на основе композитных материалов, которая сочетает в себе эластичность, влагостойкость и долговечность, эстетику и защиту. Поставляется в готовом виде, не требует смешивания и подходит для всех типов облицовки.**
**Предназначена для заполнения межплиточных швов из керамической плитки, керамогранита (в том числе широкоформатного), мозаики, натурального и искусственного камня, внутри и снаружи помещений.**

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется: для жилых помещений с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные, балконы, санузлы, коридоры), общественных зон (торговые центры, клиники, детские учреждения, склады, цеха, входные группы террасы, фасады и т.д.).
Не предназначена для использования в чашах бассейнов и фонтанах.

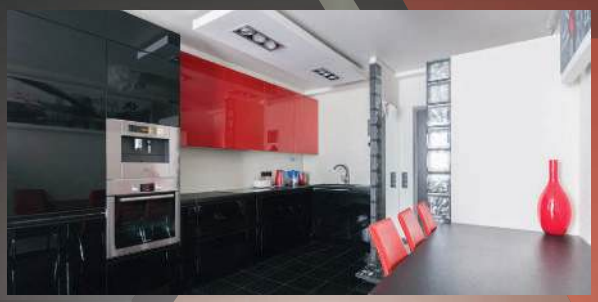



## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готова к применению — не требует смешивания с водой, отвердителями, цементом.
- Эластичность и прочность — устойчива к деформациям на основаниях любых форматов, истиранию, трещинам, подходит для материалов с линейным расширением (включая широкоформатный керамогранит).
- Влагостойкость-защита от плесени, грибка, загрязнений — сохраняет чистоту и гигиеничность.
- Универсальность — для швов от 0,5 до 10 мм (на вертикальных поверхностях до 8 мм), подходит для внутренних/наружных работ, полов с подогревом, влажных помещений.
- Легкая очистка— остатки удаляются водой или бесцветными спиртовыми очистителями.
- Стойкость цвета — не выгорает под УФ-лучами, устойчива к бытовой химии и щелочам.
- Колеровка — доступна ручная или на станциях по системе RAL + фирменные цвета.
- Не боится мороза— выдерживает транспортировку при минусовых температурах.
- Повторное использование, при хранении в закрытой и герметичной таре.
- Ремонтопригодность — поврежденные участки можно локально восстановить без демонтажа

READY TO USE

READY TO USE

# ready grout

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Убедитесь, что плиточный клей полностью высох (согласно инструкции производителя клея).
- Очистите швы от пыли, остатков клея, жира и загрязнений. При проведении ремонтных работ, перезатирки старой затирки удалите старую затирку на 2/3 глубины (при плесени и грибке - полностью).
- Допускается легкое увлажнение поверхности губкой перед работой (не допускайте скопления воды на поверхности).

Температурные условия:

- Относительная влажность - 65%
-Температура применения при + 5°С до + 35°С.
-Температура эксплуатации - 40°С до + 90°С
- Время работы и очистки, указано при температуре 20-23 °С.

**ВАЖНО:**
**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОСНОВАНИЯ, ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ МАТЕРИАЛЫ, ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ.**

НАНЕСЕНИЕ ЗАТИРКИ

- Затирка готова к использованию. При колеровке тщательно перемешайте состав шпателем или миксером (100–150 об/мин) до однородности.
- Наносите затирку шпателем под углом 45°, плотно заполняя швы.
- Допускается нанесения через строительный рукав, строительный пистоле, шприц.
- Удалите излишки через 10–30 минут с помощью шпателя, влажной губки, нетканого материала.
- Внимание! При работе с натуральным и искусственным камнем необходимо сделать тестовое нанесение на материале, чтобы проверить отсутствия впитывания камня, чтобы избежать негативных последствий. Если натуральный камень имеет впитывание, обработать перед нанесением составами для камня, блокирующий впитывание, после этого приступить к затирке швов.
- При работе с внешними и внутренними углами необходимо подобрать время схватывания материала. При формировании углов допускается легкое смачивание материала.



ФОРМИРОВАНИЕ ШВОВ И ОЧИСТКА

- Через 15–30 минут (для впитывающих поверхностей - 15 минут) сформируйте швы, не нажимая, круговыми движениями, хорошо отжатой влажной губкой, микрофиброй, влажной салфеткой.
- При работе с внешними и внутренними углами¬ необходимо подобрать время схватывания материала. При формировании углов допускается легкое смачивание водой материала.
- Не накрывайте швы пленкой или другими защитными материалами вовремя полимеризации - материал полимеризуется при контакте с воздухом.

**ВАЖНО:**
**- ЧРЕЗМЕРНОЕ НАЖАТИЕ НА ГУБКУ НА СВЕЖУЮ ЗАТИРКУ, МОЖЕТ ДЕФОРМИРОВАТЬ И УГЛУБИТЬ ШОВ.**
**- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДО ПОЛНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА.**
**- ИЗБЕГАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОГО УВЛАЖНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ И ГУБКИ, ВО ВРЕМЯ ЗАТИРКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ШВОВ.**

- Остатки затирки можно удалить в течении 20-60 минут и через сутки с помощью, воды, спиртового бесценного состава, крупные загрязнения удалите шпателем.

ВВОД С ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Хождение: через 24 часа.
- Начало эксплуатации: через 3–5 дней.
- Влажные помещения: через 5 дней.
- Полная полимеризация: 14 дней.

РАСХОД

Расход зависит от размеров плитки рассчитывается по формуле.

| Размер плитки мм | Толщина плитки мм | Ширина шва Расход гр. на 1 кв.м | |
|---|---|---|---|
| | | 1 мм | 2 мм |
| 20x20 | 4 | 680 | 1360 |
| 100X100 | 6 | 200 | 400 |
| 300X300 | 8 | 96 | 192 |
| 600X600 | 10 | 60 | 120 |
| 1200X600 | 11 | 45 | 90 |

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Срок годности: 24 месяца.
- Хранение: при +5°С до +30°С
- Транспортировка возможно при отрицательных температурах (до 5 циклов заморозки/разморозки).

Фасовка: 1,5, 5 кг

**READY GROUT — ЭТО БЕЗУПРЕЧНЫЙ ШОВ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ! ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ И ЭСТЕТИКА В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.**

READY TO USE

READY TO USE

ready grout

## ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основание информации. Информация по нанесению и применению, приведенная в техническом описании, рекомендациях, указаниях по применению, подготовке продукции, хранении, применении, эксплуатации при условиях, указанных в редакции, получены на данных, опыте, актуальных на момент публикации в соответствии инструкции и рекомендаций. Отсутствие гарантий ООО ТД «Волмур» не дает каких-либо явных или подразумеваемых гарантий: - пригодности продукции для конкретных условий эксплуатации; - соответствия материалов неоговоренным требованиям Покупателя; - сохранения коммерческой выгоды или юридической безупречности действий Покупателя. Обязанности Покупателя. Покупатель обязуется: - самостоятельно проверить соответствие продукции целям использования; - провести испытания материалов в условиях, максимально приближенных к реальным; - нести полную ответственность за последствия применения продукции в тех или иных условиях. Право на изменения: ООО ТД «Волмур» оставляет за собой право вносить изменения в состав, свойства и характеристики продукции без предварительного уведомления. Ограничение ответственности. ООО ТД «Волмур» не несет ответственности за: - прямой или косвенный ущерб, возникший вследствие ненадлежащего применения продукции; - упущенную выгоду, производственные потери или иные финансовые риски Покупателя. Действительность документации. Настоящая редакция технического описания и рекомендаций актуальна на момент публикации и публикуется на официальном сайте Компании.

# ready grout

**READY GROUT — ЭТО БЕЗУПРЕЧНЫЙ ШОВ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ!**
**ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ И ЭСТЕТИКА В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.**



**ООО ТД «ВОЛМУР»**
Тел.: +7 495 744-77-12
readytouse@volmur.ru
readytouse.ru

READY TO USE